


# Laserliner

## PowerCross-Laser 5 Combi



### Kruislijnlaser met groen laserkruis, met 3 rode laserlijnen en loodlaser

Rev18W49

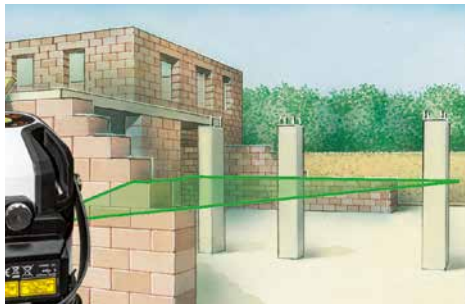

Uitstekend zichtbare vloerlaserlijnen



Li-ionen-accu

- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- **PowerBright-Laser**: speciale hoogrendements-laserdioden genereren extreem goed zichtbare laserlijnen.
- De **4 verticale laserlijnen** zijn haaks t.o.v. elkaar uitgelijnd.
- **Automatic Level**: automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- Eenvoudige en **exacte loodlijnfunctie** met de extra loodlaser onder en het laserkruis boven.
- **Out-Of-Level**: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Extra inschakelbare** laserlijnen.
- **RX-/GRX-Ready**: In combinatie met een optionele laserontvanger kunnen de rode laserlijnen (RX-Ready) en de groene laserlijnen (GRX-Ready) met de geïntegreerde handontvangermodus op grote afstanden en bij ongunstige lichtomstandigheden worden herkend.
- Exacte positionering van de laserlijnen door de draaibare behuizing met **zijdelingse fijnafstelling**.
- **Libel en in hoogte verstelbare poten** voor het vooraf afstellen van het apparaat.
- Lange bedrijfsduur dankzij sterke **lithium-ionen-accu**.
- **Transport Lock**: een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

#### TECHNISCHE GEGEVENEN

**NAUWKEURIGHEID** ± 0,2 mm / m

**ZELFNIVELLEERBEREIK** ± 2°

**NIVELLERING** automatisch

#### LASERGOLFLENGTE

Lijnlaser rood 635 nm

Lijnlaser groen 515 nm

Loodlaser rood 650 nm

**LASERKLASSE** 2 / < 1 mW

#### STROOMVOORZIENING

Li-ionen-accu, ca. 4 uur bedrijfsduur

**WERKOMSTANDIGHEDEN** 0...50°C, luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, werkhooft max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)


#### LAGERBEDINGINGEN

-10...70°C, luchtvochtigheid max. 80% rH

**GEWICHT** 1,4 kg

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
120 x 120 x 200 mm

#### 1H 4V 1D



#### PowerCross-Laser 5 Combi

inclusief L-BOXX 136  
+ statiefadapter  
+ netvoeding / oplader  
+ rubberkapjes  
+ Li-ionen-accu

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 5 Combi	057.300L	4 021563 707010	1

