


Laserliner

SensoMaster M350




Krachtige laserontvanger met extra groot ontvangstbereik voor rode e rotatielasers


Rev18W/49

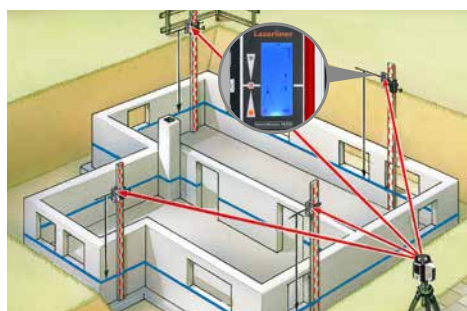

- **Extreem lange laserontvangsteenheden** voor een snelle registratie van de laser op grote afstanden
- Ontvangt hoogte-informatie die wordt weergegeven op de **lc-displays aan de voor- en achterzijde en door** de drie heldere lichtdioden aan de voorzijde
- **Akoestische signalen** door piepen
- Lc-displays geven het **hoogteverschil ten opzichte van het laserniveau weer, zowel grafisch via pijlen en de middenbalk als numeriek**

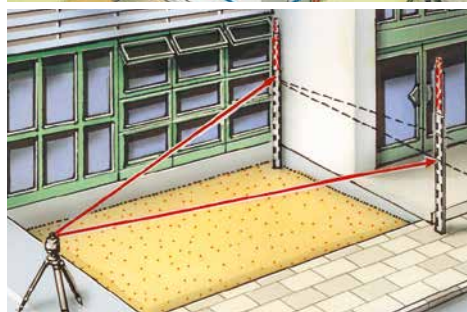

- **Robuuste behuizing** met sterke kop- en zijmagneten
- Verticale en horizontale libel
- Universele houder

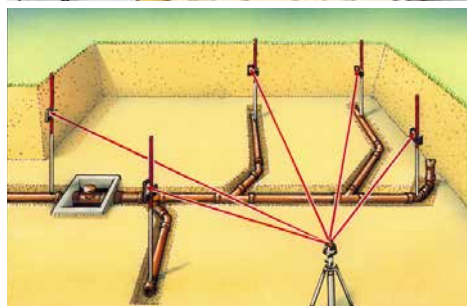

Voor rode lasers

Kop- en zijmagneten

Verlicht LC-display, helder signaal leds

TECHNISCHE GEGEVENS

LASERONTVANGSTBEREIK 350 m (afhankelijk van de rotatielaser)
LENTE ONTVANGSTEENHEID 127 mm
VEREIST ROTATIETOERENTAL 300 – 1100 o/min
NAUWKEURIGHEID ("nulband", absoluut) ± 1 mm / 50 m ± 5 mm / 50 m ± 10 mm / 50 m
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING 15 minuten
VEILIGHEIDSKLASSE IP 66
STROOMVOORZIENING 4x 1,5V LR6 (AA)
BEDRIJFSDUUR ca. 40 uur
WERKOMSTANDIGHEDEN 0°C...50°C, luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, werkhooft max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN 0°C...70°C, luchtvochtigheid max. 80% rH
GEWICHT 426 g (incl. batterijen, zonder universele houder)
AFMETINGEN (B x H x D) 77 x 178 x 35 mm



SensoMaster M350
inclusief universele houder
+ Batterijen

Verpakkingsmaat (B x H x D)
185 mm x 240 mm x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SensoMaster M350	028.85	4 021563 706815	1

HIGH SPEED



IP 66

4x AA