



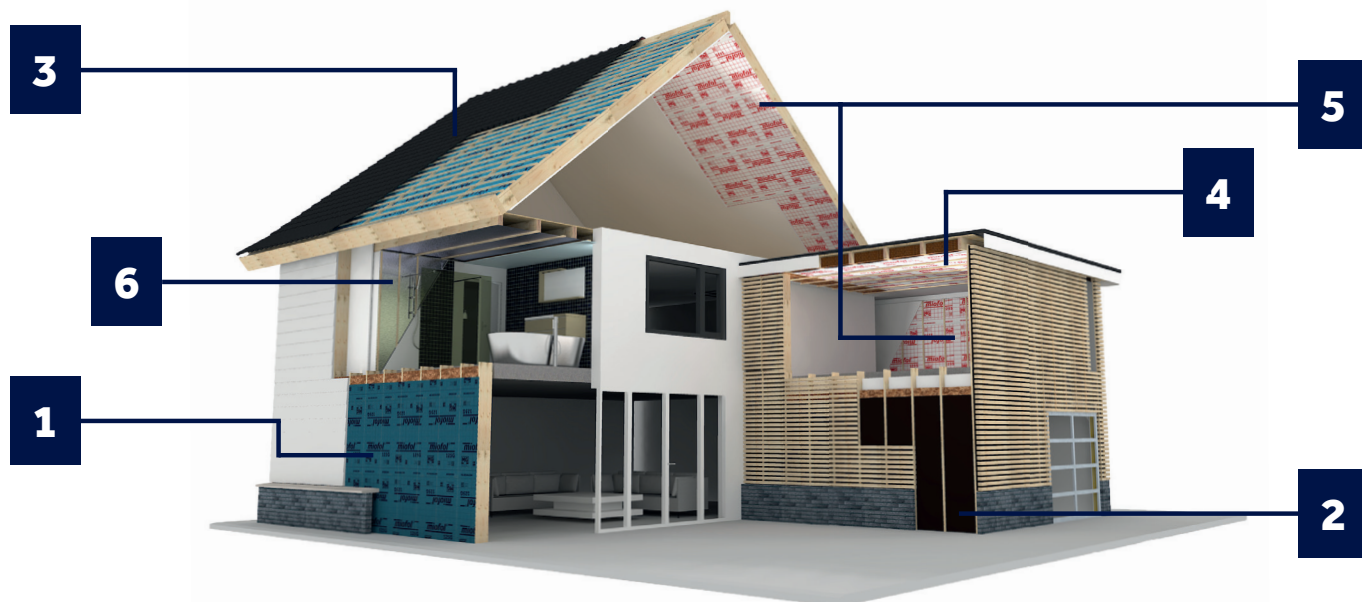

1 **miofol®** 125G

- Waterkerende dampdoorlatende folie
- Buitenzijde gevel
- Direct tegen zachte ondergrond
- KOMO gecertificeerd
- Gebruik **VAST-R® Folie tape basic** voor overlappen en naden (15 cm)



4 **miofol®** ACTIVE

- Zelfregulerende dampremmende folie
- Binnenzijde (plat) dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 2+3
- Variabele SD waarde
- Gebruik **VAST-R® Spinvlies tape** voor overlappen en naden (10 cm)




2 **Tyvek®** UV FACADE

- Waterkerende damp-open folie
- Buitenzijde dak & gevel
- UV bestendig tot 30 mm open gevel*
- Tegen harde & zachte ondergrond
- Gebruik **Tyvek® Facade tape** voor overlappen en naden (15 cm)



5 **miofol®** 125S

- Gewapende dampremmende folie
- Binnenzijde dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 2+3
- Hoge trek- en scheurweerstand
- Gebruik **VAST-R® Folie tape basic** voor overlappen en naden (10 cm)



* Brandklasse E, wanneer brandklasse B vereist is adviseren wij Polytex® Fassade FR te gebruiken

3 **POLYTEX®** PRO

- Waterkerende, extreem damp-open folie
- Buitenzijde dak & gevel
- Tegen harde & zachte ondergrond
- Geschikt onder zonnepanelen
- Gebruik **Tyvek® tape** voor overlappen en naden (15 cm)



6 **miofol®** 125AV

- Dampdichte aluminium folie
- Binnenzijde dak & wand
- Geschikt voor klimaatklasse 4
- Hoge trek- en scheurweerstand
- Gebruik **VAST-R® Aluminium tape** voor overlappen en naden (10 cm)

