
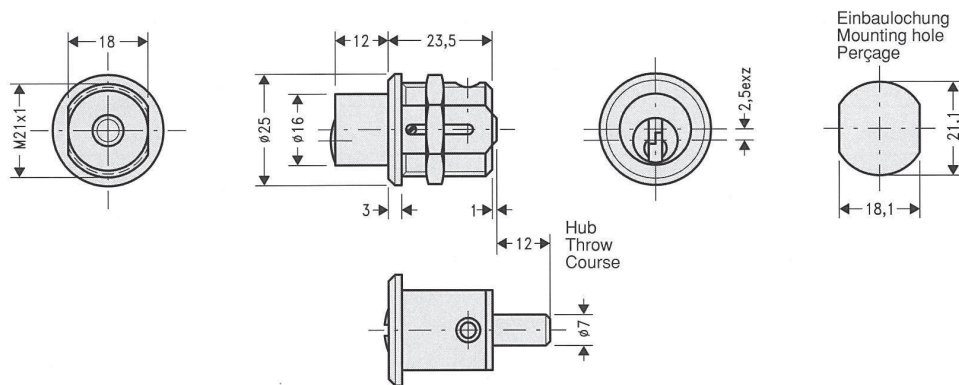


**Druckzylinder
Push-in cylinder
Cylindre poussoir**

Type 369-01-1



Technische Daten	Technical Data	Données Techniques
Type: 369-01-1	Type: 369-01-1	Type: 369-01-1
Teile-Nr.: 22.90.15	Code-No.: 22.90.15	No. de cde: 22.90.15
Zuhaltenen: 4 Stifte, $\varnothing 2$ mm	Mechanism: 4 pin tumblers, $\varnothing 2$ mm	Mécanisme: 4 pistons, $\varnothing 2$ mm
Hub: 12 mm	Throw: 12 mm	Course: 12 mm
Funktion: Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar	Function: key removable in both locked and unlocked position	Fonction: retrait de clé en position fermée et ouverte
Material: Messing	Material: brass	Matériau: laiton
Färbung: 04, glanz verchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte	Finish: 04, bright chrome, other finishes see finish chart	Finition: 04, chromé brillant, autres finitions voir tableau de finitions.
Schlüssel: 2 (siehe Rückseite)	Keys: 2 (please turn over)	Clés: 2 (voir au verso)
Bitte beachten: Das Eindrücken des Zylinders in die Sperrstellung ist ohne Schlüssel möglich.	Please note: Can be locked even without key.	Attention: Verrouillage possible sans clé.

Zylinderschlösser für den
Industriesektor

Cylinder locks for the
equipment industry

Cylindres pour le
secteur industrie

Type 369-01-1

Schlüssel		Keys	Clés	
Form Form Forme	Beschreibung	Description	Description	
	Material: Stahl 2,0 mm stark vernickelt	Material: steel 2.0 mm nickelplated	Matériau: acier 2,0 mm nickelé	
Zubehör		Accessories	Accessoires	
Anzahl Quantity Quantité	Beschreibung	Description	Description	Teile-Nr.: Code-No.: No. de code:
	Standardzubehör	Standard accessories	Accessoires standards	
1	Sechskantmutter M21x1/ 4 Messing, roh	hex nut M21x1/4 bright brass	écrou 6 pans M21x1/4 laiton brut	20.13.15
	Sonderzubehör	Special accessories	Accessoires spéciaux	
	Distanzringe siehe Anhang	spacers see appendix	bagues d'écartement voir appendice	