


Productkenmerken

- ontwikkeld voor sectionaal deuren (dikte 20-45mm)
- bedieningsmogelijkheden:
 - cilinder (binnen en buiten)
 - cilinder (buiten), knop (binnen)
- enkelzijdige montage en vergrendeling
- compacte en snelle montage
- links/rechts toepasbaar
- solide, verstelbare schootplaat
- toepassing met europrofielcilinder (niet meegeleverd)
- eenvoudige verwisseling cilinder
- maximale deurbreedte 3000mm

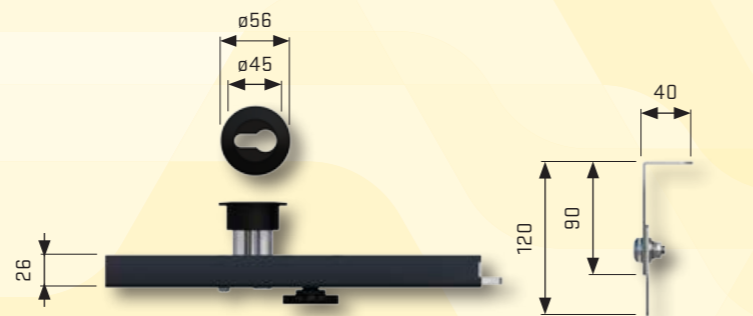

Bevestiging slot

- 6 parkerbouten 6,3x35
- 2 inbusbouten binnenzeskant M6x50mm

Bevestiging sluitplaat

- 3 houtdraadbouten M8x50mm
- 4 slotbouten M8x20mm
- 3 pluggen S10
- 4 sluitringen M10
- 3 sluitringen M8
- 4 moeren M8
- 4 tandveerringen M8 buitenvertanding

type	artikelnummer	toepassing	bediending	SKG	VEILIG WONEN
Garagedeurbeveiliging Sectionaal	2510.015.02	sectionaal garagedeuren	cilinder (buiten), knop (binnen)	★★	✓
Garagedeurbeveiliging Sectionaal	2510.015.03	sectionaal garagedeuren	cilinder (binnen en buiten)	★★	✓
microswitch (schootstandmelder)	2510.015.04				



aanzicht binnen: montage hoekbeugel op geleide-rails is ook mogelijk



aanzicht buiten

TIPS

- ▶ bij het plaatsen van een cilinderslot adviseren wij een kerntrekveilige cilinder
- ▶ schootuitslag 65-85mm
- ▶ kijk op de website voor bepaling cilinderlengte ivm deurdikte
- ▶ microswitch werkt als schootstandmelder (uitschakelen elektrische deuraandrijving)
- ▶ vanaf deurbreedte 3000mm: slot toepassen aan beide zijden