


NOXXA®

OPBOUW ANTI-PANIEKBESLAG

Veiligheid wanneer elke seconde telt.

PREMIUM

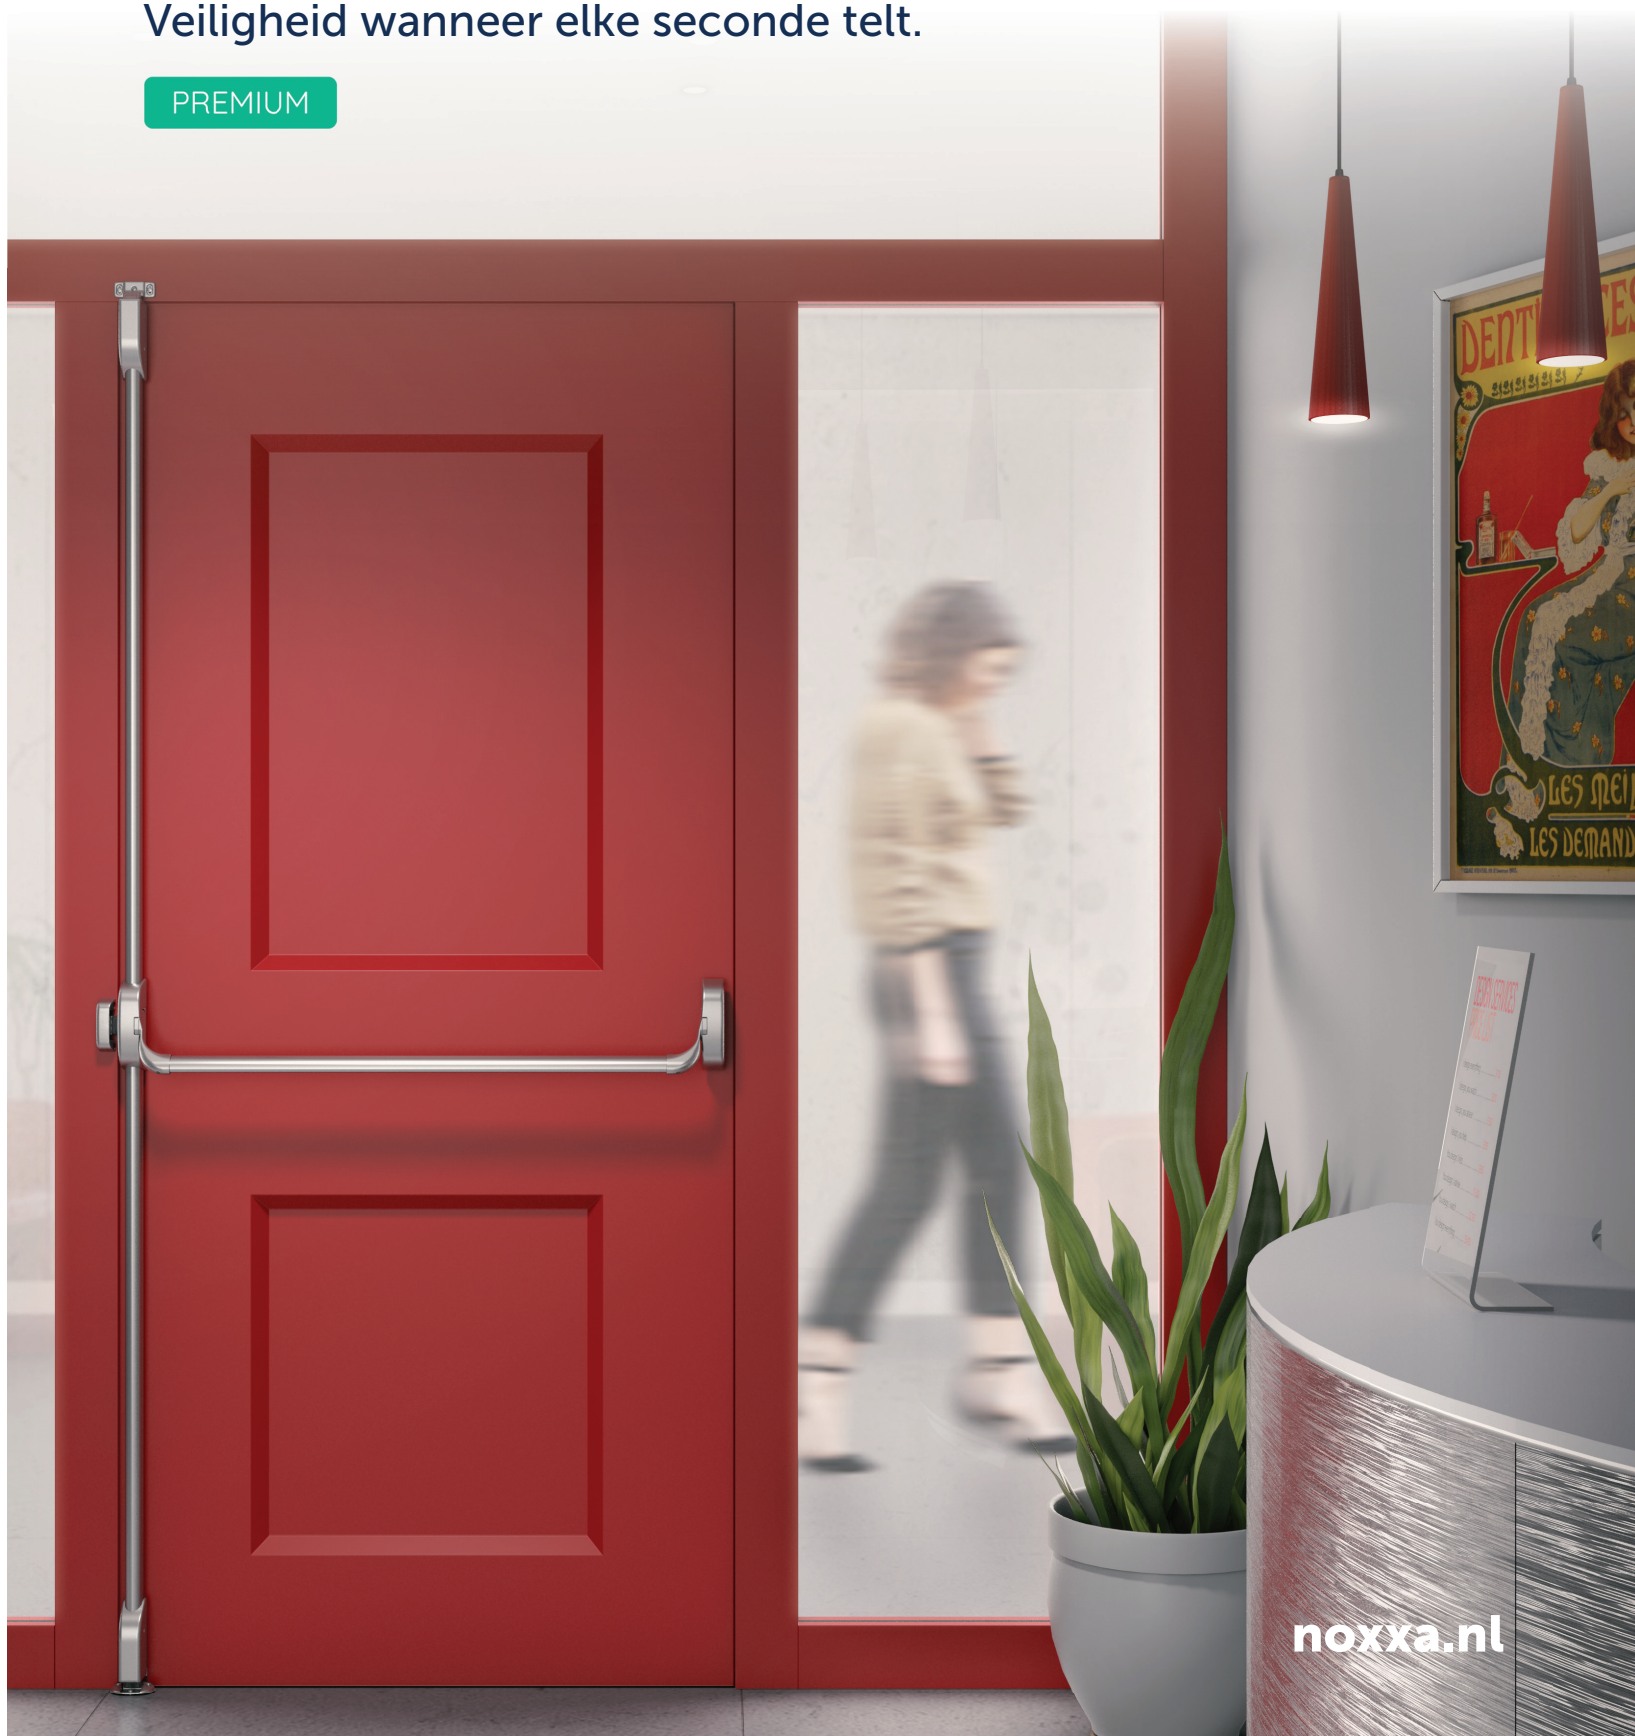

Opbouw anti-paniekbeslag, veiligheid wanneer elke seconde telt

Met het Noxxa opbouw anti-paniekbeslag ben je verzekerd van een veilige en snelle toegang tot nooduitgangen. Dit beslag is speciaal ontworpen voor maximale veiligheid en gebruiksgemak, zodat uitgangen altijd toegankelijk zijn, zelfs in de meest stressvolle situaties.

Waarom kiezen voor anti-paniekbeslag?

Veiligheid is de belangrijkste reden voor een vluchtwegoplossing.

Noxxa biedt een totaaloplossing voor veilige vluchtroutes en betrouwbare toegangsbeveiliging. Een goed georganiseerde vluchtweg is cruciaal om mensen in een gebouw bij noodsituaties snel en veilig naar buiten te leiden.

Het belangrijkste onderdeel hierbij is de vluchtdeur, deze moet voor iedereen direct en zonder obstakels toegankelijk zijn. Of het nu gaat om scholen, kantoren, winkelcentra of openbare gebouwen; met het opbouw anti-paniekbeslag kun je erop vertrouwen dat nooduitgangen met een eenvoudige beweging geopend kunnen worden. Dit voorkomt paniek en verzekert een vlotte evacuatie.

Vluchtweginrichting volgens Europese normen

Het anti-paniekbeslag voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. De toepassing van anti-paniekbeslag wordt grotendeels bepaald door de functie van een gebouw. De normen beschrijven dat deuren die voorzien zijn van anti-paniekbeslag in één handeling te openen moeten zijn. De normen specificeren bovendien de eisen met betrekking tot druk- en trekkrachten, duurzaamheid, corrosiebestendigheid en algemene veiligheid.

Daarbij is het belangrijk onderscheidt te maken tussen vluchtdeuren (NEN-EN 1125) en nooddeuren (NEN-EN 179).

Voor een passende oplossing helpen onze adviseurs graag bij het kiezen van beslag dat voldoet aan de vereiste norm (bijvoorbeeld NEN-EN 1125).



Een garantie voor kwaliteit met de Europese regelgeving

Met de CE-markering geeft Noxxa aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Deze eisen komen overeen met de geldende EU richtlijnen.

De testresultaten volgens EN 179:2008 (nooduitgangbeslag) en EN 1125:2008 (paniekuitgangbeslag) onderstrepen de prestaties van Noxxa Premium vlucht- en paniekbekslag. Beide producten behaalden een indrukwekkende score.

Eigenschap	Waarde	EN179	EN1125
Gebruikersklasse	3	3 = intensief gebruik	3 = intensief gebruik
Duurzaamheid (cycli)	7	7 = 200.000 cycli	7 = 200.000 cycli
Deurgewicht (kg)	6 7	6 = tot 200 kg	7 = > 200 kg
Brand- en rookwerendheid	B	B = geschikt voor brand- & rookwerende deuren	B = geschikt voor brand- & rookwerende deuren
Veiligheidsniveau	1	1 = alleen de hoogste veiligheid wordt als Europees standaard geaccepteerd	1 = alleen de hoogste veiligheid wordt als Europees standaard geaccepteerd
Corrosiebestendig	4	4 = hoog (geschikt voor buiten)	4 = hoog (geschikt voor buiten)
Weerstand tegen misbruik	2 3	3 = weerstand tot 2.000 Newton	2 = weerstand tot 1.000 Newton
Inbraakbestendigheid	2	2 = versterkt (1000N)	2 = versterkt (1000N)
Type bediening binnenzijde	A B	B = pushpad	A = paniekstang/duwbalk
Activering binnenzijde	A	A = handbediening	A = handbediening

Assortiment

De voordelen

Het gehele assortiment is geschikt voor gebruik op enkele en dubbele deuren. Alle centrale sloten zijn geschikt voor gebruik op brandwerende deuren en voorzien van een kruknok. De onderdelen zijn ook zelf samen te stellen zodat er altijd een passende oplossing is.

Verminderde openingskracht:

Met twee hoogwaardige polymeer drukpunten op stresslocaties verlagen we de openingskracht aanzienlijk door een verbeterde wrijvingscoëfficiënt, zonder de mechanische sterkte aan te tasten.

Eenvoudige omkeerbaarheid:

Eenvoudig en in één handeling om te zetten van draairichting.

Antibacteriële coating:

Alle zichtbare onderdelen zijn RAL 9006 mat grijs en behandeld met "CLEAN HAND ANTIBACTERIAL PAINT", die zilver-ionen vrijgeeft om micro-organismen met 99-100% te verminderen binnen 24 uur.

Maximale deurhoogte en -breedte:


De maximale deurbreedte is 1320mm en de maximale deurhoogte is 2520mm. Voor extra brede deuren tot 1600mm is er een losse stang beschikbaar (NX10939).

3 punts en 2 punt in 1:


Alle Noxxa 3-puntsvergrendelingen kunnen eenvoudig omgezet worden naar 2-puntsvergrendelingen door het hoofdslot af te sluiten met een afdekplaat.

Paniekstang


De paniekstang is gecertificeerd volgens de hoogste normen van **UNI EN 1125:2008**

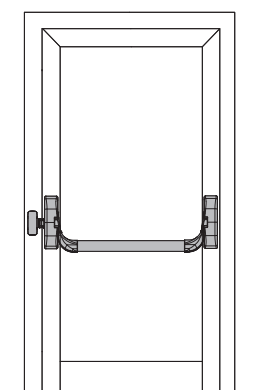


NX101926

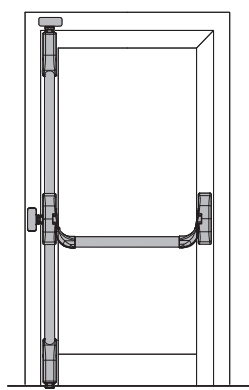


NX101927

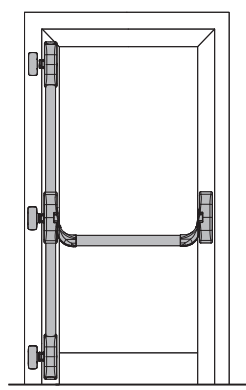

NX101928

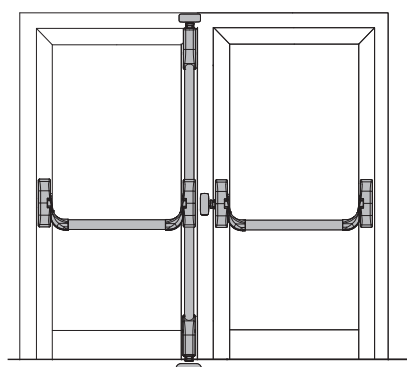

NX101927 & NX101926

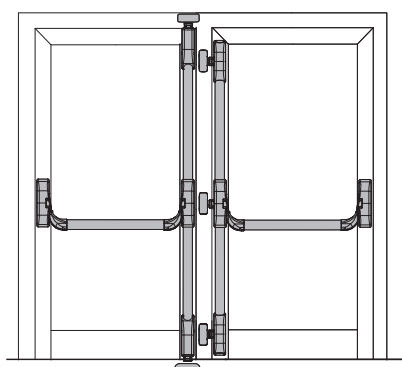


NX101928 & NX101927


Artikelnaam	Artikelomschrijving	Artikelnummer
Anti-paniekstang opbouw 1-puntssluiting	Met sluitplaat	NX101926
Anti-paniekstang opbouw 3-puntssluiting verticaal	2x verticaal + 1x centraal, inclusief sluitplaten	NX101927
Anti-paniekstang opbouw 3-puntssluiting horizontaal	2x horizontaal + 1x centraal, inclusief sluitplaten	NX101928

Duwbalk


De duwbalk is gecertificeerd volgens de hoogste normen van **UNI EN 1125: 2008**

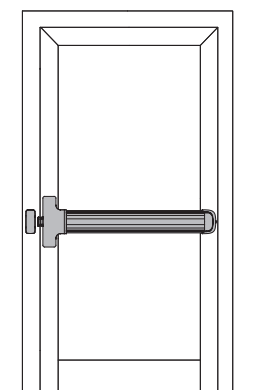


NX101929

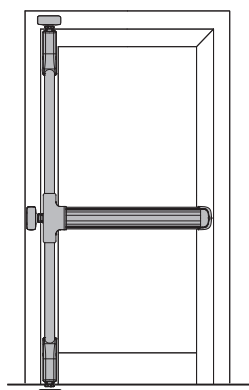


NX101930

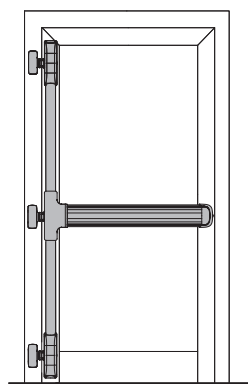

NX101931

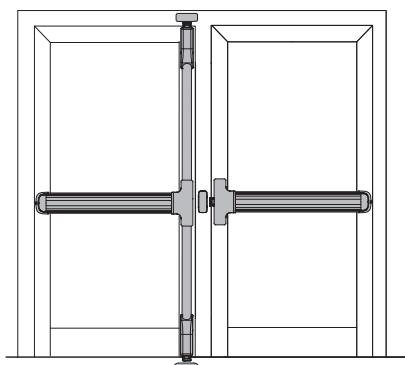

NX101930 & NX101929

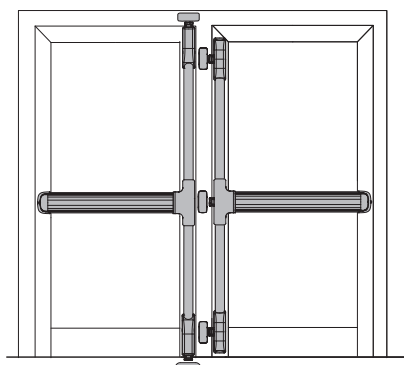

NX101930 & NX101931

Artikelnaam	Artikelomschrijving	Artikelnummer
Anti-paniek duwbalk opbouw 1-puntssluiting	Met sluitplaat	NX101929
Anti-paniek duwbalk opbouw 3-puntssluiting verticaal	2x verticaal + 1x centraal, inclusief sluitplaten	NX101930
Anti-paniek duwbalk opbouw 3-puntssluiting horizontaal	2x horizontaal + 1x centraal, inclusief sluitplaten	NX101931



Accessoires

Pushpad

Nooduitgangssloten, gecertificeerd volgens de hoogste normen van **UNI EN 179:2008**




Buitengarnituur

Beschikbaar in twee varianten: met kruk en met knop. Let op: dit wordt exclusief cilinder geleverd.



Deursluitvolgorde regelaar

Dit is een mechanisme dat wordt gebruikt bij dubbele deuren, met name in combinatie met panieksluitingen of deurdrangers

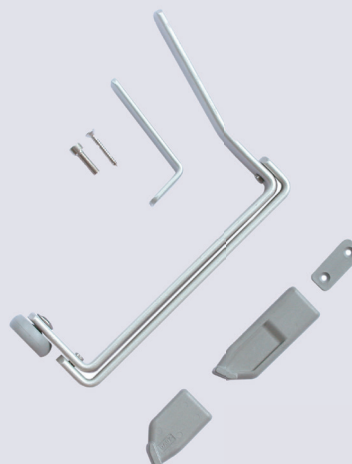

Artikelnaam	Artikelomschrijving	Artikelnummer
Deursluitvolgorde regelaar voor dubbele deur	T.b.v. opbouw anti-paniek	NX101932
Buitenkruk paniekgarnituur	Geschikt voor halve cilinder 10/30	NX101936
Buitenknop paniekgarnituur	Geschikt voor halve cilinder 10/30	NX101937
Stang 1430mm voor anti-paniek pushbar	Max. deurbreedte 1600mm	NX101939



Vragen?

Noxxa is exclusief verkrijgbaar
bij Isero en Polvo.



www.isero.nl



www.polvobv.nl

Voor meer informatie bezoek: www.noxxa.nl
of scan de onderstaande QR-code.



noxxa.nl

