


Veiligheidssluitkom

NX105605, NX105604



Informatie

Voor een probleemloze montage van dit product, dient u onderstaande aanwijzingen nauwkeurig te volgen.

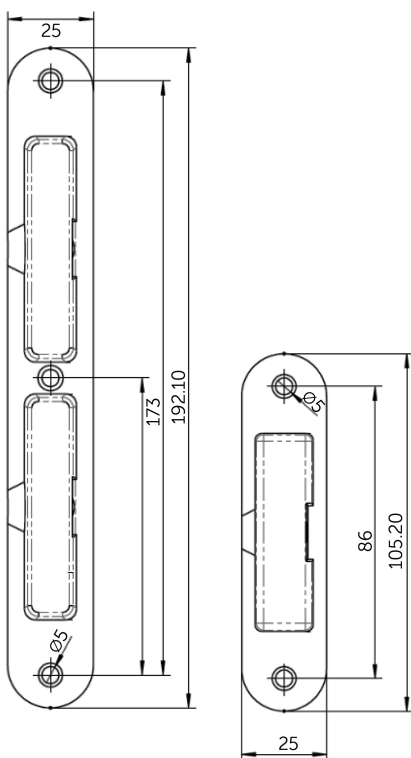

NX105605

NX105604

Geadviseerd gereedschap

Rolmaat, (accu)boormachine, boor, speedboor Ø 25mm, beitel, hamer en potlood. Aanbevolen RVS verzonken schroeven voor montage 4,0 x 45 mm (2 stuks).

Montagepositie

Deze sluitkom kan zowel links als rechts in de kozijnstijl worden geplaatst.

Montage

Boor met de speedboor de lengte van de sluitkom;
 NX105605 hoogte 192 mm
 NX105604 hoogte 105 mm
 Boor de gaten voor alle sluitkommen tot een diepte van 26 mm.

Toepassing

Deze sluitkom dient te worden toegepast in combinatie met een veiligheidsdeurslot, veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag. Deze dienen SKG** gecertificeerd te zijn. De houten kozijnen dienen minimaal een stijlbreedte van 50 mm te hebben.

De sluitkom NX105605 kan toegepast worden in combinatie met de volgende sloten:

Type	Slot	SKG	Voorplaat	PC	DM	Sluitkom
NX105153, NX105154	Dag/nacht	SKG**	Afgerond	55	51,5	2623394
NX105149, NX105150	Dag/nacht	SKG**	Rechthoekig	55	51,5	2623394
NX105155, NX105156	Dag/nacht	SKG**	Afgerond	72	51,5	2623394
NX105151, NX105152	Dag/nacht	SKG**	Rechthoekig	72	51,5	2623394

PC = Profielcilindermaat, DM = Doornmaat

De sluitkom NX105604 kan toegepast worden in combinatie met een SKG** gecertificeerd veiligheid insteekcilinder-bijzetslot met nachtschoot (DM 50 of 60).