


## Veiligheidsdeurslot - sluitkom

Veiligheidsdeurslot - NX105149, NX105150, NX105151, NX105152, NX105153, NX105154, NX105155, NX105156  
 Sluitkom - NX105605

### Informatie

Voor een probleemloze montage van dit product, dient u onderstaande aanwijzingen nauwkeurig te volgen.

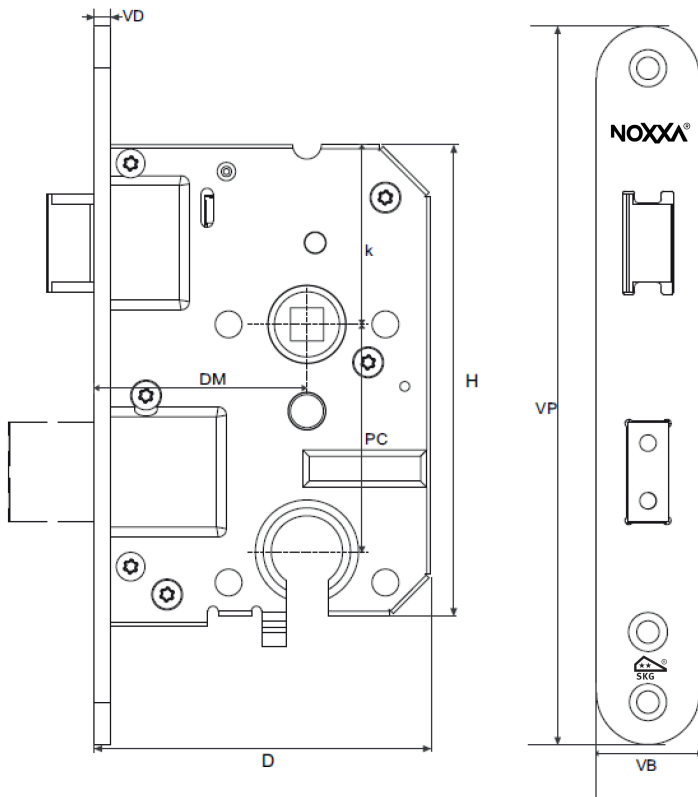

### Montagepositie

Monteer het slot in een reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast. Indien dit niet het geval is, frees een uitsparing met een krukgathoogte op 1050mm gemeten vanaf de onderzijde van de deur.

### Draairichting

Let u er bij de montage op dat de stand van de dagschoot in de juiste draairichting staat. U kunt de dagschoot eenvoudig omzetten.

#### Binnendraaiend



#### Buitendraaiend



- DIN links = Draairichting 1
- DIN rechts = Draairichting 2
- DIN links = Draairichting 3
- DIN rechts = Draairichting 4

### Cilinder

**Let op!** Gebruik geen cilinderbout langer dan 60mm.

### Toepassing

Dit slot kan worden toegepast op zowel naar binnen- als naar buitendraaiende deuren. Het slot dient te worden gebruikt in combinatie met een veiligheidssluitkom, veiligheidscilinder en veiligheidsbeslag, alle SKG\*\*.

### Geadviseerd gereedschap

Rolmaat, (accu)boormachine, boor, speedboor Ø 12 of Ø 18mm, beitel, hamer en potlood. Aanbevolen RVS schroeven met verzonken kop voor montage 4,0 x 40mm.

### Type sluitkom

### T.b.v. slottype

NX105605	NX105149, NX105150, NX105151, NX105152, NX105153, NX105154, NX105155, NX105156
----------	--

### maten voor slotkast in mm

Type	SKG	Voorplaat	PC	H	D	B	VP	VD	VB	K	DM	Bevestigingsmateriaal
NX105153, NX105154	SKG**	Afgerond	55	122	82	16	174	4	25	44	51,50	2st. 4,0 x 40mm RVS
NX105149, NX105150	SKG**	Rechthoekig	55	122	82	16	174	4	25	44	51,50	2st. 4,0 x 40mm RVS
NX105155, NX105156	SKG**	Afgerond	72	150	82	16	238	4	25	51	51,50	2st. 4,0 x 40mm RVS
NX105151, NX105152	SKG**	Rechthoekig	72	150	82	16	238	4	25	51	51,50	2st. 4,0 x 40mm RVS

PC = Profielcilinder maat / DM = Doornmaat H = Hoogte slotkast / D = Diepte slotkast / B = Breedte slotkast  
 K = Bovenzijde slotkast tot hart deurkruk / VP = Voorplaatlengte / VD = Voorplaatdikte / VB = Voorplaatbreedte