

miofol®



125S

Miofol® 125S is een gewapende dampremmende technische bouwfolie. De samengestelde folie heeft een extreem lange levensduur door gebruik van virgin PE. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125S niet in de constructie of isolatie komen.

Toepassing

Miofol® 125S wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 125S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 125S is met een wapeningsnet verstevigd en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Miofol® 125S beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- Waterdicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- Geproduceerd in Nederland
- Luchtdicht
- Verwerking sneller dan gevouwen folie
- Wapening voorkomt potentiële beschadiging van luchtdichting
- Samenstelling van LDPE voorkomt degradatie op lange duur

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125S	1,50 m	25 m	6112415026	8714672002683	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	6112415010	8714672000900	22 rol / pallet	10 kg
	2,00 m	50 m	6112420010	8714672000085	22 rol / pallet	13 kg
	2,60 m	50 m	6112426010	8714672000092	22 rol / pallet	17 kg

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid 0,6 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid -20°C / 80°C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 40 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 400 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 365 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 330 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 20 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 16 %



Waterdicht



Dampremmend



Voor gevels



Voor daken



Voor vloeren




miofol®



125S

Verwerking

Miofol® 125S aan de warme zijde van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R® Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.

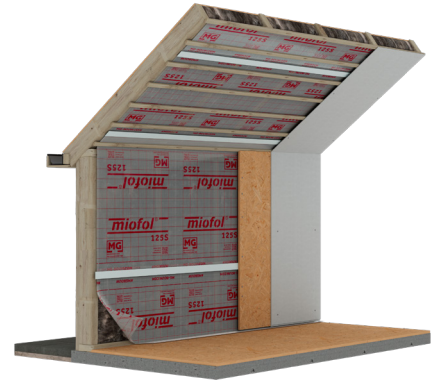

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape

VAST-R®
Folie tape basic

VAST-R®
Butyl tape

VAST-R®
Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Folie tape basic
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.

8106001000
8107502501
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
20 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM