

LEDROPE

PRO LIGHTING®


WAAROM LEDROPE PRO?

modulair toepasbaar én overal inzetbaar

- ✓ Nieuwste innovatie op het gebied van functionele werkverlichting
- ✓ Geschikt voor elke werkplek
- ✓ Modulaire accessoires en uitbreidbaar tot max. 50 meter
- ✓ Voor langdurig gebruik, speciaal voor professionals
- ✓ Strakke lineaire en eenvoudig plug & play montage

// PROFESSIONELE VERLICHTING

TOEPASSINGEN LEDROPE PRO

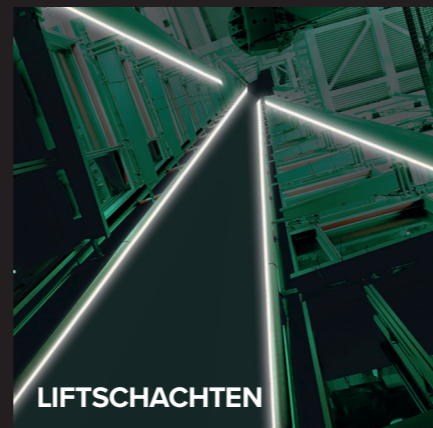

// GECERTIFICEERD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

FLEXIBELE EN DUURZAME VERLICHTING

Overal inzetbaar als tijdelijke óf permanente oplossing



Tot 1100 Lumen per meter



Verlengbaar tot 50 meter



Plug & Play



IP54 / IP65



Sterke en flexibele verlichting (IK07)



Lange levensduur

TIJDELIJKE VERLICHTING


Functioneel licht voor professionals

- ✓ Minimale ruimte, maximale lichtopbrengst
- ✓ Geschikt voor elke werkplek
- ✓ Evenredige verlichting met een hoge lumen output
- ✓ Plug & Play, snel en eenvoudig te verplaatsen

PERMANENTE VERLICHTING

Functioneel licht voor grote en kleine (werk)ruimtes

- ✓ Eenvoudige en snelle montage door modulaire connectors
- ✓ Dimbaar en rechtstreeks op het lichtnet
- ✓ Evenredig lichtbundel, overall gelijkwaardig licht
- ✓ Na installatie, modulair uitbreidbaar

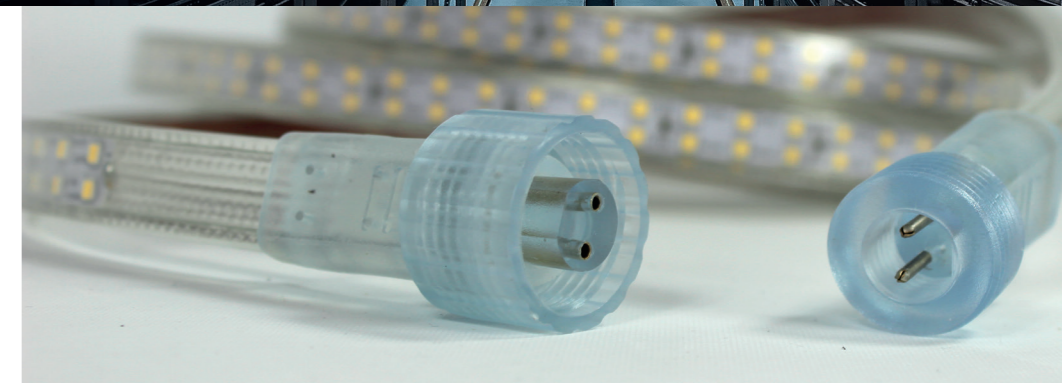

LEDROPE PRO 3M
666 LED's / 3300 LM

LEDROPE PRO 10M
2220 LED's / 11000 LM

LEDROPE PRO 20M
4440 LED's / 22000 LM

LEDROPE PRO DRUM 15M
3330 LED's / 16500 LM

LEDROPE PRO GREEN 10M
1800 LED's / 10000 LM

ACCESSOIRES

Modulair én veilig te koppelen

Stroomkabel	1,5m H07RN-F 2X 1,5 mm ² 8A Optioneel verkrijgbaar	1,5m H07RN-F 2X 1,5 mm ² 8A Geïntegreerd	1,5m H07RN-F 2X 1,5 mm ² 8A Optioneel verkrijgbaar
Leds/lumen per meter	222 leds / 1100 lm	222 leds / 1100 lm	180 leds / 1000 lm
Lichttemperatuur in K	4000 K	4000 K	540 nm
IP waarde	IP54 / IP65 ROPE	IP54 / IP65 ROPE / IP44 PC	IP54 / IP65 ROPE
Slagvastheid	IK07 (tot 2J)	IK07 (tot 2J)	IK07 (tot 2J)
Levensduur in uren	Min. 26.000	Min. 26.000	Min. 26.000
Certificeringen	CE - RoHS - ErP	CE - RoHS - ErP	CE - RoHS
Speciale feature	Dimbaar	Thermische zekeringen tegen oververhitting	Dimbaar, Oriëntatie verlichting voor beveiligingscamera's



RVS Mounting Clips
10 stuks



PIR Detector
Plug & play PIR-bewegingssensor



Powercord 1,5M
H07RN-F 2X 1,5 mm² 8A (max. 50M)



Powercord fixed Front wire 3m
Direct aansluiten op het lichtnet



Powercord Y-connector
Splitter naar twee Ledropes (max. 50M)



Double head connector 0.9m
Verlengstuk tussen twee Ledropes



Emergency power
Noodstroom accu 1 uur (50W)

VOORDELEN LEDROPE PRO



Koppel LED lichtslang tot max. 50 meter



Flexibel LED lichtslang met verstevigde constructie



120 graden functioneel licht



Waterbestendig