

# TAG OFF

## BESCHRIJVING

TAG OFF verwijdert zeer effectief lijm-, plakband- en verpakingsresten, stickers en graffiti van de meeste oppervlakken. De spuitbus is gevuld met ecologisch neutrale drijfgassen. TAG OFF bevat geen gechloreerde oplosmiddelen

## EIGENSCHAPPEN

- TAG OFF loopt niet uit. Uitstekend geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken.
- Langdurig effectief, dus zuinig in gebruik en daarom zeer voordelig.
- Het is mogelijk een hogedrukreiniger te gebruiken voor grotere oppervlakken.
- Test een ondergrond altijd voor gebruik. Pleisterwerk, verf en andere materialen kunnen worden aangetast.

## TOEPASSINGSGBIED

- Het losmaken van pakkingen en zegels.
- Verwijdert verf. Onder meer geschikt voor het verwijderen van blanke lak van gepolijste aluminium onderdelen.
- TAG OFF verwijdert alle krabbels en vlekken, zelfs krabbels en vlekken afkomstig van balpen of viltstift worden moeiteloos verwijderd.

## GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Spuit een dunne laag op een afstand van 20 tot 30 cm. en geef het 1 tot 2 minuten de tijd om in te werken. Daarna afwrijven met een borstel, doek of spons. Kan ook verwijderd worden met behulp van een stoomreiniger. Indien noodzakelijk kunt u de procedure herhalen. Controleer eerst op geverfde ondergrond. Resten in de spuitkop kunnen uitdrogen en uitharden na het aanbrengen. Daarom, na gebruik, de spuitbus ondersteboven keren en het ventiel en de spuitmond legen.

**TAG OFF – TGF - 93****Art.nr. 25109**

Handtekening: JH

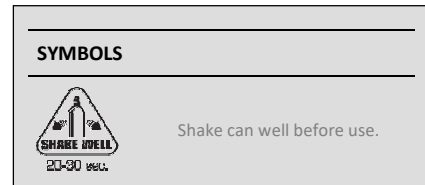
Datum: 2023-10-23

Deze productinformatie is eigendom van VEIDEC AB en mag niet worden verstrekt aan derden zonder onze toestemming. Deze productinformatie is opgesteld op basis van onze ervaringen; de desbetreffende distributiemaatschappij dient de waarschijnlijke eigenschappen aan te geven betreffende het gebruik van het product aangezien de toepassingsgebieden vaak nogal uiteenlopend zijn. De aanbevelingen omtrent het technisch gebruik zijn niet bindend en wettigen geen enkele contractuele overeenkomst en bijkomstige verplichtingen in het kader van het verkoopcontract. In het bijzonder ontslaan zij de koper op geen enkele wijze van het zelf testen van ons product met betrekking tot de geschiktheid voor het aangewezen toepassingsgebied.

# TAG OFF

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Kleur:</b>	Wit
<b>Verpakking:</b>	500 ml aluminium spuitbus : Art.nr. 25109
<b>Geur:</b>	Karakteristiek
<b>VOS (richtlijn 2004/42 EG):</b>	98,5%
<b>Dichtheid (bij 20°C):</b>	0,76 g/ml
<b>Elektrische weerstand:</b>	$7,8 \times 10^5$ OHM (Omega)
<b>Elektrische geleiding:</b>	$0,12 \times 10^{-5}$ [S]
<b>Houdbaarheid (temperatuur):</b>	24 maanden
<b>Temperatuur bestendigheid:</b>	-10°C tot +40°C
<b>Toepassing- en oppervlaktetemperatuur:</b>	-10°C tot +40°C
<b>Overige:</b>	In overeenstemming met de wettelijke voorschriften, bekijk a.u.b. het veiligheidsinformatieblad. <a href="http://www.veidec.com/msds/">http://www.veidec.com/msds/</a>  Test een ondergrond altijd voor gebruik. Pleisterwerk, verf en andere materialen kunnen worden aangetast.
<b>Gebruikersinstructie:</b>	Scan de QR-code voor MSDS, video en andere informatie.
<b>Reageert met:</b>	Resistent/ Beperkt resistent/ Niet getest / Niet resistent
<b>Elastomeren:</b>	Beperkt resistent
<b>Plastic:</b>	Beperkt resistent
<b>Rubber:</b>	Beperkt resistent

**TAG OFF – TGF - 93****Art.nr. 25109**

Handtekening: JH

Datum: 2023-10-23

Deze productinformatie is eigendom van VEIDEC AB en mag niet worden verstrekt aan derden zonder onze toestemming. Deze productinformatie is opgesteld op basis van onze ervaringen; de desbetreffende distributiemaatschappij dient de waarschijnlijke eigenschappen aan te geven betreffende het gebruik van het product aangezien de toepassingsgebieden vaak nogal uiteenlopend zijn. De aanbevelingen omtrent het technisch gebruik zijn niet bindend en wettigen geen enkele contractuele overeenkomst en bijkomstige verplichtingen in het kader van het verkoopcontract. In het bijzonder ontslaan zij de koper op geen enkele wijze van het zelf testen van ons product met betrekking tot de geschiktheid voor het aangewezen toepassingsgebied.