


ActiveMaster Digital



Digitale spannings- en doorgangstester met staafdiagram- en numerieke meetwaardeweergave

De betrouwbare spanningstester beschikt over de belangrijkste nominale spanningen en biedt de mogelijkheid om wisselspanning en gelijkspanning te testen. De automatische bereik- en functie-omschakeling is handig en tijdbesparend.

- Betrouwbare en snelle spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
- Handige, automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)
- Tijdbesparende automatische bereik- en functie-omschakeling
- Eenfasetest en draaiveldtest met weergave van de faserichting
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Eenpolige fasecontrole
- Veiligheidszelftest vanaf 50 V

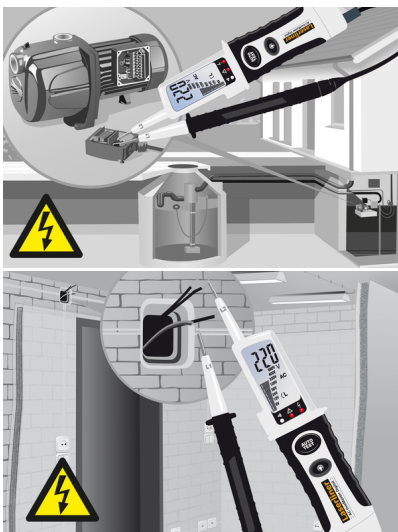

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETEENHEID	Gleich-/Wechselspannung
MODUS	Selbsttestfunktion
FUNCTIES	automatischer Messbereich eenpolige fasecontrole Bestimmung der Drehfeldrichtung Durchgangsprüfung
SPANNUNG AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,5% + 5) Bandbreite: 50 / 60 Hz
SPANNUNG DC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 6, 12, 24, 50, 120, 400, 690V / 1V / ± (1,0% + 3)
BESCHERMINGSKLASSE	IP 64
OVERSPANNINGS-CATEGORIE	CAT II – 1000V mit Schutzkappe: CAT III – 1000V / CAT IV – 600V
VERONTREINIGINGS-GRAAD	2
PRÜFNORMEN	EN 61243-3 EN 61326
ANZEIGE	0 ... 1999 (3 1/2 Stellen) Balkenanzeige
MERKMALE	Zaklamp
STROOMVOORZIEJNING	2 x 1,5V LR03 (AAA)
GEWICHT	230 g
	* ± Genauigkeit = [(% vom Messwert (rdg)) + (Anzahl der niederwertigsten Stellen (digit))]

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

IP 67

2x
AAA

